适用于Color 550/560的Fiery® 打印服务器

支持的打印机
- Color 550/560

处理器
- Intel® Pentium® E5300处理器，2.6GHz*1
- Intel® Core® 2 DUO, E8400处理器 3.0GHz*2

内存
- 2 GB

硬盘
- 160 GB

控制器操作系统
- Linux*1
- Windows® XP Pro 64 bit*2

网络连接
- Ethernet 10/100/1000 Base-T自适应

页面描述语言
- Adobe® PostScript® 3™ (v3019)
- PCL 6C (仿真)
- Adobe Acrobat 9
- 支持Adobe® PDF打印引擎(APPE)*2

打印规格
打印分辨率
- 2400 x 2400 dpi

扫描分辨率
- 200 x 200 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi

最大成像尺寸
打印
- 最大打印区域 – 323 x 480 mm
- 可保证最大区域 – 317 x 480 mm

打印驱动程序
- Fiery驱动4.1(双向)支持:
  - Windows® 7
  - Windows Server 2008 32和64位以及R2 64位
  - Windows Vista
  - Windows XP 32和64位
  - Windows Server 2003 32位
  - Windows Server 2003 SP1 64位
  - Macintosh OSX 10.4或更高版本

驱动程序认证
- 通过WHQL认证

Fiery应用程序
- Command® WorkStation 5
- Fiery WebTools™
- Fiery FreeForm™用于可变数据打印
- Spot-ON Color
- 自动陷印
- Hot folder/虚拟打印机☆
- 支持JDF*2

校准
- ColorCal (标准，玻璃稿台)
- Color Profiler Suite3 △
  - 支持UV ES1000分光光度计 △

文档管理
- 可同时进行Spool-RIP-打印
- 可同时进行扫描-RIP-打印
- 智能化RIP
- 连续打印
- Face-up和Face-down打印
- Fiery扫描和扫描至作业模板
- 基于Fiery驱动4.0的小册子制作
- 小册子制作器4.0

标准色彩配置文件
- GRACoL 2006-涂层纸
- SWOP-涂层纸
- DIC
- ISO-涂层纸(FOGRA 39L)
- Euroscale
- ISO-非涂层纸(FOGRA 29L)
- TOYO印刷涂层纸2.0

字体
- 138种Adobe字体
- 80种PCL 6C (仿真)字体

安全功能
- 安全删除
- SNMPv3
- IP Sec
- 802.1x
- SSL/TLS
- 用户认证
- IP地址过滤器/端口屏蔽
- 系统升级
- IPv6

电源要求
控制器的电源并非由打印引擎供给。
- 需要单独电源供应。220~240v~10A

选配件
- 生产力包☆
  - 高级作业管理
  - 纸张目录
  - 图像浏览器
  - 纸张仿真
  - 控制条
  - RIP检查(Post Flight)
- Fiery Color Profiler Suite 3 △
  - 生成配置文件
    >打印机配置文件
    >Device Linker
    >显示器配置文件
  - 编辑和检查配置文件
    >配置文件检查器
    >配置文件编辑器
  - 保证质量
    >色彩校验器
- Fiery SeeQuence Suite △
  - Fiery SeeQuence拼版
  - Fiery SeeQuence排版
- Fiery Hot folder/虚拟打印机☆

*1: 适用于背挂式Fiery服务器
*2: 适用于外置式Fiery EX服务器
△ : 选购件
☆: 背挂式Fiery服务器为选配

FUJI xerox

富士施乐在华分支机构

北京	北京市朝阳区建国路甲92号世茂大厦904室	电话：010-58245000	郑州	郑州市中原中路220号裕达国际贸易中心A座22层2212	电话：0371-60208180
上海	上海市卢湾区淮海中路300号香港新世界大厦29F/30F/32F	电话：021-23022288	温州	温州市车站大道高联大厦11楼C6座	电话：0577-86001605
广州	广州市东风中路410-412号时代地产中心15楼	电话：020-83140000	合肥	合肥市濉溪路287号金鼎国际广场B座2208室	电话：0551-2681160
深圳	深圳市福田区益田路4068号卓越时代广场32楼01~08、10室	电话：0755-82842888	南京	南京市汉中路89号金鹰国际商城21层B2-C1座	电话：025-84781388
成都	成都市锦江区滨江东路9号B座香格里拉中心写字楼6层	电话：028-84779777	常州	常州市延陵西路23、25、27、29号投资广场17层1706单元	电话：0519-88170330
沈阳	沈阳市和平区南京北街206号城市广场第一座2-906	电话：024-23341820	无锡	无锡市中山路343号东方广场商务楼11层G、H座	电话：0510-82711930
天津	天津市南京路75号天津国际大厦502室	电话：022-23136010	苏州	苏州市苏州工业园区苏华路2号国际大厦1610单元	电话：0512-67671560
长春	长春市南关区亚泰大街3218号通钢国际大厦A座21层01室	电话：0431-85832020	东莞	东莞市南城区元美路8号华凯广场A1113、A1115、A1116	电话：0769-22993088
青岛	青岛市香港中路61号阳光大厦A座30层E、H	电话：0532-86685750/69	厦门	厦门市思明区湖滨东路6号华龙大厦805单元	电话：0592-5821919
大连	大连市西岗区中山路147号森茂大厦1202E	电话：0411-83670056/61/80	福州	福州市五四路国贸广场29层C2单元	电话：0591-87508800
哈尔滨	哈尔滨市南岗区民益街76号网通广场20楼	电话：0451-86299407	西安	西安市南关正街88号长安国际广场B座1006室	电话：029-87651220
杭州	杭州市江干区杭海路238号森禾商务广场A座1903室、1904室	电话：0571-88390046	重庆	重庆市渝中区邹容路68号大都会商厦2301室	电话：023-63806868
武汉	武汉市建设大道568号新世界国贸大厦I座21层2105-2107室	电话：027-68850226	昆明	昆明市北京路155号附1号红塔大厦1201室	电话：0871-3581250
长沙	长沙市芙蓉区燕山路鸿飞大厦1202、1209号	电话：0731-84183250	乌鲁木齐	乌鲁木齐市中山路86号中泉广场15楼G座	电话：0991-2361630

富士施乐(中国)有限公司

富士施乐全国服务热线：800-820-5146　　400-820-5146
http://www.fujixerox.com.cn/

FXCL 1106

Color
550
560



Color 550/560 高性能数码多功能打印机


强劲生产力和优异色彩表现，适合各种生产环境



拥有强劲生产力、可扩展性和专业的图像质量

Color 550/560高性能数码多功能打印机集卓越的成像质量、强大的介质处理能力和专业的输出功能于一身，配合高效、安全、灵活的彩色工作流程，是一款适合各种打印环境的解决方案。



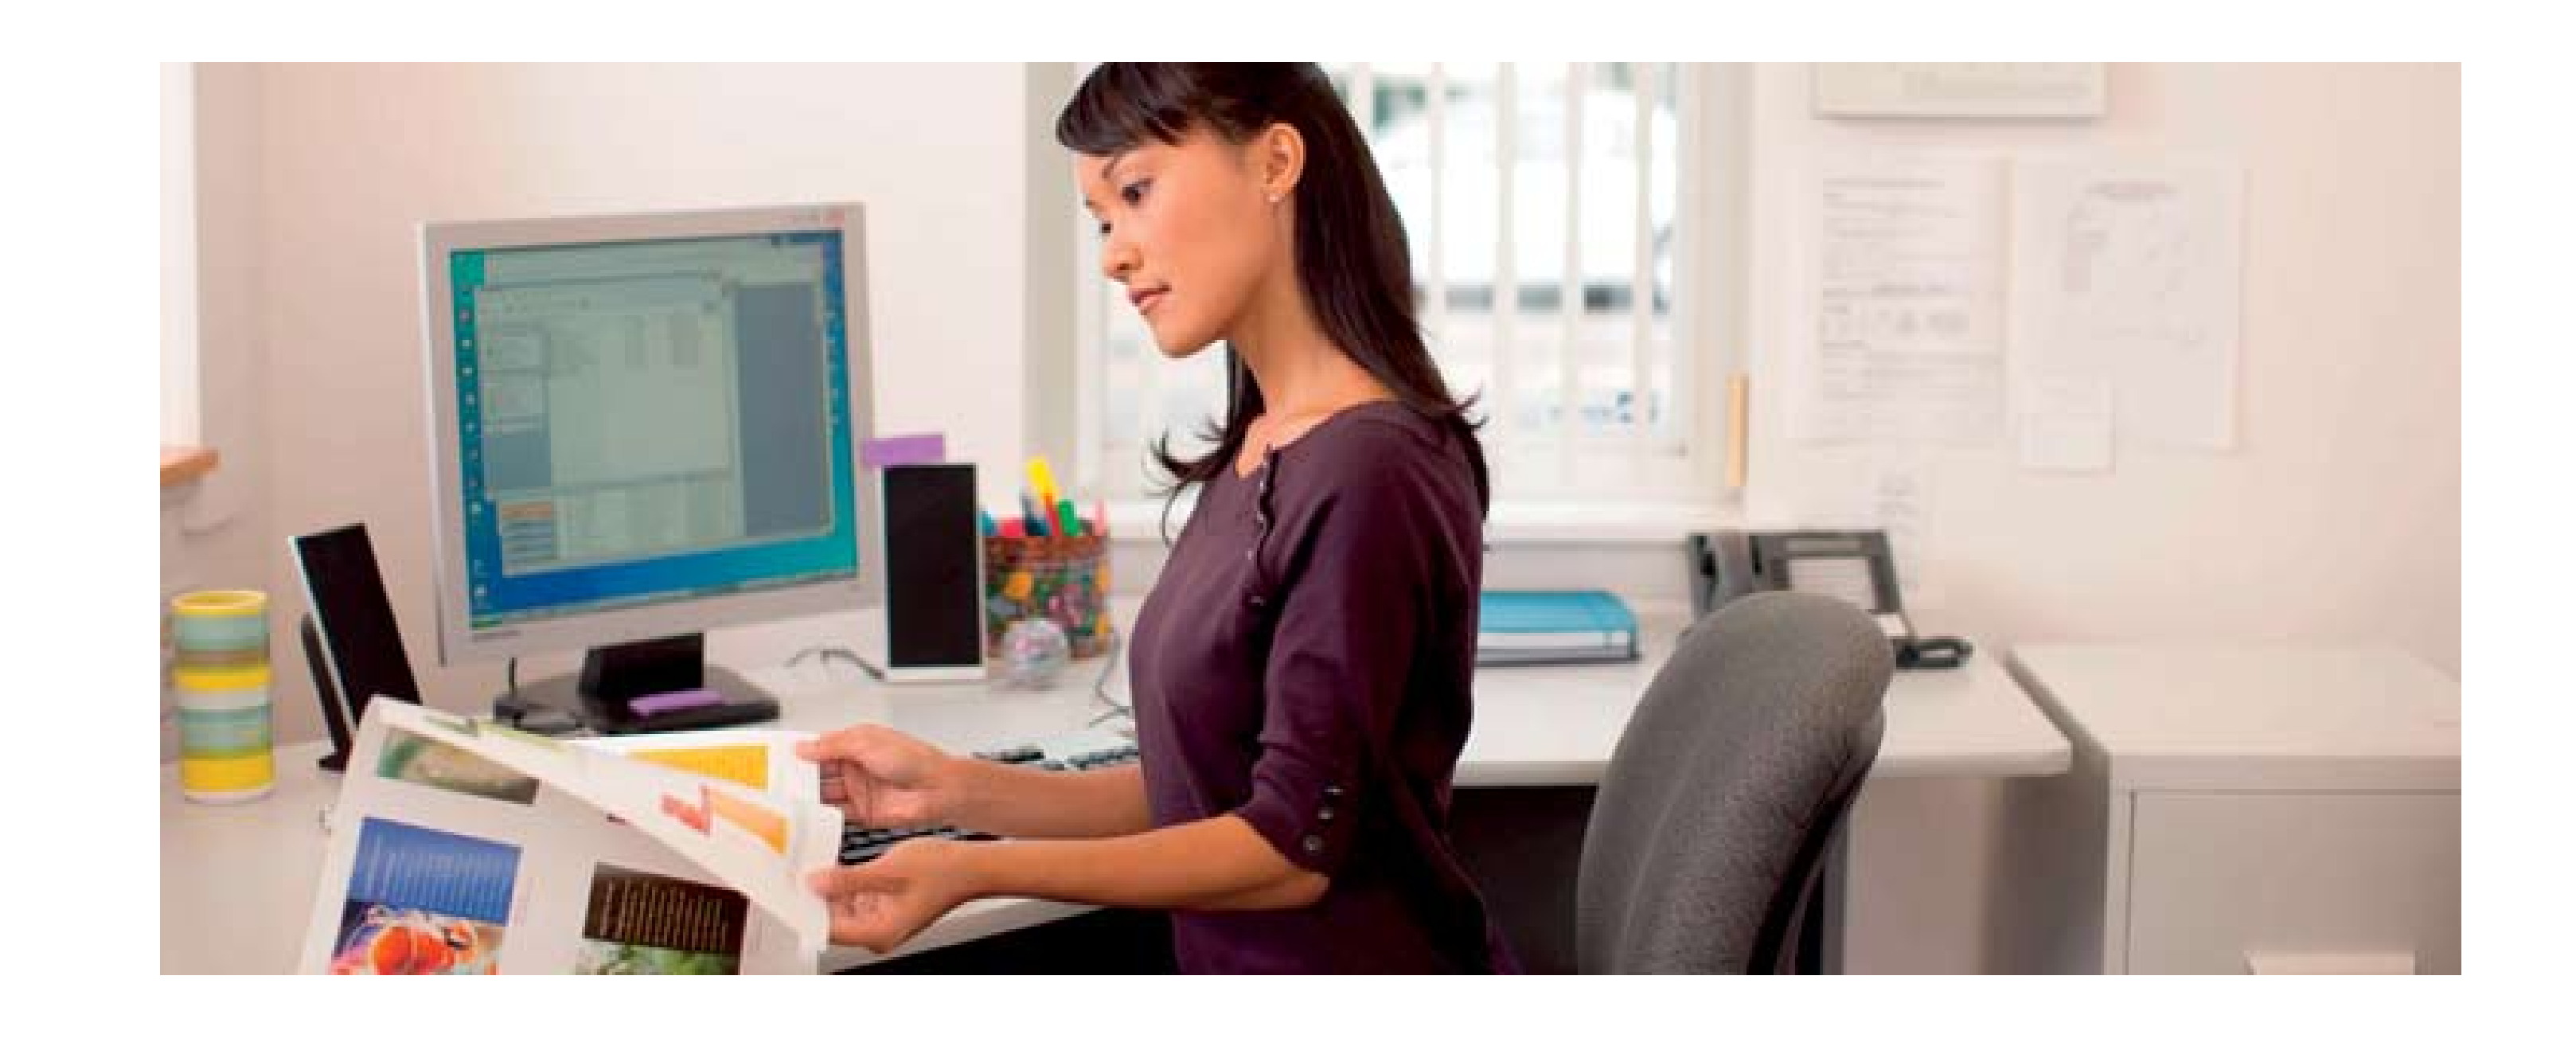

获得新的业务机会，呈现高价值的彩色打印输出。

- 标准的2400 x 2400 dpi成像质量，出色的色彩稳定性。
- 低熔乳化聚合(EA)碳粉呈现清晰的锐度和均匀度，清晰的文本线条和明亮的高光区域，可媲美传统胶印。
- 增强光泽模式使输出更具有光泽感。
- 数码印刷的速度，简单的设置和自动化的工作流程，能够满足短版印刷用户交货期短和低成本的要求。

可灵活满足各种不同类型的应用

- 从明信片到海报，介质范围更广泛。
- 能处理最重300gsm的涂层纸和非涂层纸。
- 在线输出选配件可以对演示文稿、小册子、报告和通讯简报进行装订、打孔和折页等专业印后处理。
- 可选的打印服务器，加强色彩管理，优化人工处理步骤。
- 可变数据处理功能可以利用个性化的应用制作直邮成品。

强劲生产力贯穿始终

- 四个标准内置纸盘，配合可选进纸盘，可实现打印所需纸张数量的最优化配置。
- 高速打印：两款机型彩色/黑白分别为50/55 ppm和60/65ppm。
- 运行中可添加纸张和更换碳粉。
- 自动双面可打印最重为176gsm的非涂层纸*，无需浪费时间进行手动调整。

*: 自动双面打印的介质重量可以设置为220gsm(涂层纸和非涂层纸)，但是实际效果和性能根据介质情况将有所变化，并应做相应的测试。

与业务同步增长的解决方案

进纸选配件：可随着生产力和介质处理的需求而增加。

A4大容量进纸器——2,000张A4，最重为220gsm涂层纸

- 在大量打印报告、演示文稿、邮寄广告等方面尤为突出。

C1-DS型大容量进纸器——HCF C1-DS有两个纸盘。每个纸盘最多可容纳2,000张330 x 488mm，最重300gsm的涂层纸。纸张稳定器能够消除倾斜，辊轴系统能够防止错误进纸。

- 稳定地支持大批量涂层纸进纸，支持SRA3全出血应用。

输出选配件：可根据需求扩展在线输出功能。

错位接纸盘*1

C2型完成装订器——涂层纸/非涂层纸多位置50张装订和标准2/4孔打孔。

C2型骑马装订器——涂层纸和非涂层纸多位置50张装订，标准2/4孔打孔，双折页和骑马钉小册子制作。

D4型骑马装订器/D4型完成装订器*2——能够制作涂层纸小册子、宣传册和双折邮寄广告，并具备堆叠、装订和打孔功能。装订器还包括一个插页进纸盘。有三种D4型装订器可供选择：1.D4型完成装订器，2.D4型骑马装订器，3.带骑马装订及D4折页单元的D4型装订器。

*1: 需要接纸盘风扇套件。
*2: 需要界面模块。

拥有强劲生产力的Color 550/560高性能数码多功能打印机。

- 用户界面使用10.4"彩色触摸屏。
- 复印速度达到彩色每分钟50/60张，无论单面还是双面。
- 扫描快速高效，无论彩色还是黑白。



适用于Color 550/560的Fiery® 打印服务器

还在苦苦寻找一款可随心所欲操控的彩色工作流工具？适用于Color 550/560的Fiery打印服务器就是您的明智选择！

背挂式Fiery®打印服务器

高速的处理能力

Intel® Pentium® E5330处理器，2GB内存，160GB SATA硬盘，Linux操作系统

更快的RIP，带来更高生产力

Fiery智能化RIP带来针对Adobe® 和 Microsoft® Office文件的更快RIP速度。

优化您的工作流

热文件夹和虚拟打印机能够自动提交重复的作业类型，从而实现高效准确的工作流。

准确逼真的色彩表现

Fiery ColorWise® 色彩管理工具能够从在多种应用程序、平台或格式上达到精准的色彩再现。

优异的可变数据打印

使用背挂式Fiery打印服务器的基本可变数据打印功能，为每个特定的客户制作个性化的输出，包括不同的文本、照片和图形。



适合Windows工作环境

通过Fiery Bridge与本地Windows文件目录相连接，实现与标准Windows之间的紧密联系。

快速简易地制作专业印刷品

3D “可视化打印程序” Fiery VUE可以让您以交互式直观的工作流直接打印小册子或其它文档。

安全的生产环境

担心文档的安全吗？我们和您想的一样。背挂式Fiery打印服务器拥有一整套涵盖了多种文档和设备安全的工具，您的管理员一定会对其赞不绝口。

外置式Fiery®EX打印服务器

强大的处理能力

Intel® Duo™ E8400处理器，2GB内存，160GB SATA硬盘，CD/DVD-RW, Windows XP Pro 64位操作系统。

更多功能支持

您可以使用多种输出选项，如自动识别作业功能，无需重新设置作业即可制作各种市场宣传资料。使用Fiery ColorWise，轻松再现高质量色彩。Fiery Command Workstation能够减少失误，避免浪费。支持Adobe PDF打印引擎(APPE)和端到端的PDF工作流(JDF)。



*: 显示器、键盘、鼠标、支架为选购件。

轻松在线加工——
制作极具吸引力的全新应用。

全新的应用、色彩、介质以及输出方式将数码印刷业带入了一个全新的世界。

拥有卓越的成像质量，广泛的介质范围，灵活的输出选配件、模块化选项以及服务器选配件，更集合了企业级工作流程，Color 550/560高性能数码多功能打印机是您获得全新业务机会，增加业务量的明智选择。


用合理的价格轻松购买拥有企业级工作流程的生产型设备。

Color 550/560高性能数码多功能打印机集卓越的成像质量、易操作性，高生产力，灵活的介质范围，丰富的进纸和输出选配件于一身。有了它，您既可以提高数码彩色打印性能，又可以降低成本。







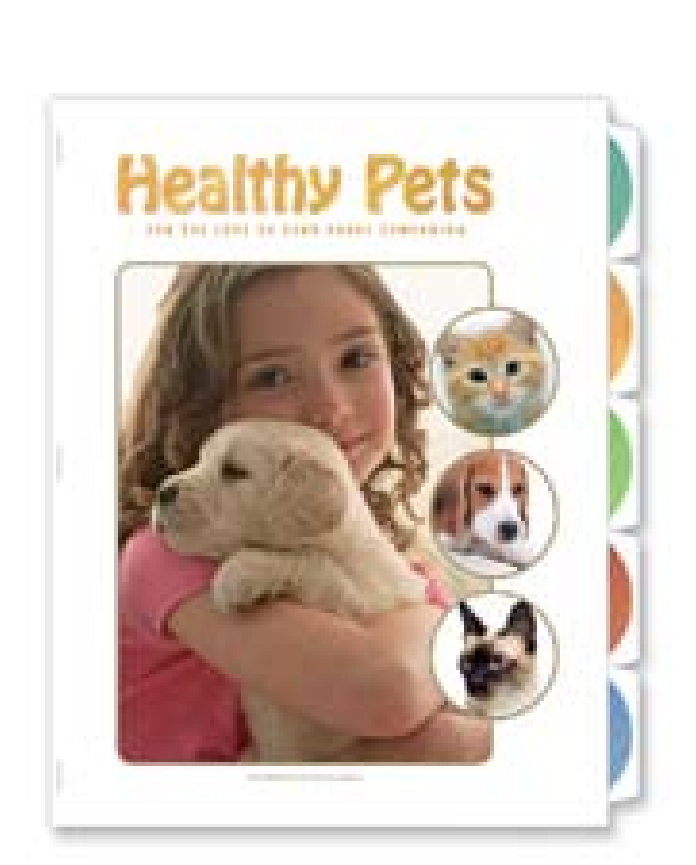

- 宣传册——在线折页功能轻松高效制作专业的彩色宣传册
- 演示文稿/通讯简报——在线装订和打孔功能轻松快速制作演示文稿和通讯简报
- 报告——插入标签功能使年度报告和财务报表的整洁有序，装订和打孔功能确保页面不会丢失
- 海报——支持最大SRA3幅面的海报打印，帮助制作更具吸引力的海报
- 小册子——自动折页和涂层纸骑马钉功能可快速制作专业小册子，如商品目录和照相册
- 相片应用——卓越的色彩和相片效果的成像质量，吸引客户纷至沓来

Color 550/560 高性能数码多功能打印机规格

分辨率

- 打印/复印：2400 x 2400 dpi
扫描：200 x 200, 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600
- 网线数：600, 300, 200和150簇型网点，200旋转网线*1

技术

- 运行中可添加纸张和更换碳粉
- 自定义纸张设置/对准配置文件
- 低熔乳化聚合(EA)碳粉

集成扫描仪

- 250张容量
- 扫描速度：彩色50ppm/黑白80ppm
- 原稿最大尺寸：A3/11" x 17"，
重量范围：38-105gsm
- 自动双面进稿器(DADF)

生产力/打印速度

- 最大月印量*2：300,000页
- 平均月印量*3：每月10,000-50,000页

彩色打印速度

- A4
  - 50/60ppm(64-105gsm)非涂层纸
  - 35/43ppm(106-176gsm)非涂层纸，(106-150gsm)涂层纸
  - 25/30ppm(177-300gsm)非涂层纸，(151-300gsm)涂层纸
- A3
  - 25/30ppm(64-105gsm)非涂层纸
  - 19/21ppm(106-176gsm)非涂层纸，(106-150gsm)涂层纸
  - 14/14ppm(177-300gsm)非涂层纸，(151-300gsm)涂层纸
- SRA3
  - 22/27ppm (64-105gsm)非涂层纸
  - 15/19ppm(106-176gsm)非涂层纸，(106-150gsm)涂层纸
  - 12/12ppm(177-300gsm)非涂层纸，(151-300gsm)涂层纸

黑白打印速度

- A4
  - 55/65ppm (64-176gsm)非涂层纸
  - 35/43ppm(177-300gsm)非涂层纸，(106-176gsm)涂层纸
  - 25/30ppm (177-300gsm)涂层纸
- A3
  - 27/33ppm (64-176gsm)非涂层纸
  - 19/21ppm(177-300gsm)非涂层纸，(106-176gsm)涂层纸
  - 14/14ppm (177-300gsm)涂层纸
- SRA3
  - 25/29ppm (64-176gsm)非涂层纸
  - 15/19ppm(177-300gsm)非涂层纸，(106-176gsm)涂层纸
  - 12/12ppm (177-300gsm)涂层纸

纸张

灵活性/重量

- 内部纸盘：64-220gsm非涂层纸/涂层纸*4
  - 纸盘1：500张SRA3，纸盘2：500张A3，纸盘3：870张A4，纸盘4：1140张A4
- 旁路纸盘：250张，最重为300gsm的非涂层纸/涂层纸。最大尺寸330 x 488mm
- 选配C1-DS型 HCF，2,000张x2纸盘

容量和处理能力(A4)

- 标配3,260张容量
- 最大纸张容量：7,260张
- 所有纸盘可自动双面打印最重为176gsm的非涂层纸*5，支持最重300gsm手动双面打印

进纸和输出选配件

A4大容量进纸盒 (A4 HCF)

- A4，2,000张，最重220gsm

C1-DS型大容量进纸盒 (HCF C1-DS)

- 64-300gsm非涂层纸
- 106-300gsm涂层纸
- 182 x 250mm – B5至SRA3/330 x 488mm
- 手动双面打印最重300gsm
- 单一或双纸盒模块：2,000张 4,000张

错位接纸盘

- 500张堆叠能力

C2型完成装订器

- 500张顶部纸盘
- 3,000张堆叠纸盘
- 非涂层纸/涂层纸多位置装订，最多50张
- 打孔

C2型骑马装订器

- 500张顶部纸盘
- 1,500张堆叠纸盘
- 非涂层纸涂层纸装订，最多50张
- 打孔
- 双折页，骑马钉小册子制作，最多15张非涂层纸

D4型完成装订器

- 500张顶部纸盘
- 3,000张堆叠纸盘
- 多位置打孔和装订
- 非涂层纸/涂层纸装订，最多100张
- 200张插页，支持预印和全出血纸

D4型骑马装订器

- 非涂层纸/涂层纸双折页或骑马钉制作小册子，最多25张非涂层纸*6 /10张涂层纸
- 可选配3折页和Z型折页的折页模块(A4/letter和A3/小报)

外部接口设备

- 外部接口套件可以与外部设备相连接，如管理和计费设备。在复印和打印模式下可以使用。

打印服务器

背挂式 Fiery® 彩色服务器
或外置式Fiery® EX打印服务器(二者选一)

电源要求

- 打印机220-240 VAC/50/60 Hz
- 进纸/输出选配件：
  - 每个模块要求100-240 VAC，50/60 Hz

打印机尺寸

高1,391.5mm，宽1,574mm，深804mm

*1: 随打印服务器不同而变化。
*2: 最大月印量——理想状态下一个月的最大印量。不是常规前提下每个月的稳定印量。
*3: 平均月印量——理想状态下常规每月的稳定印量。
*4: 内部纸盘无法保证177-220gsm的非涂层纸。同样，涂层纸可以放置于内部纸盘，但不推荐此种做法，因为内部纸盘不配备任何支持涂层纸的装置。
*5: 自动双面打印的介质重量可以设置为220gsm(涂层纸和非涂层纸)，但是实际效果和性能根据介质情况将有所变化，并应做相应的测试。
*6: 不超过80gsm。折页/装订可能无法像20张的小册子一样精确。